
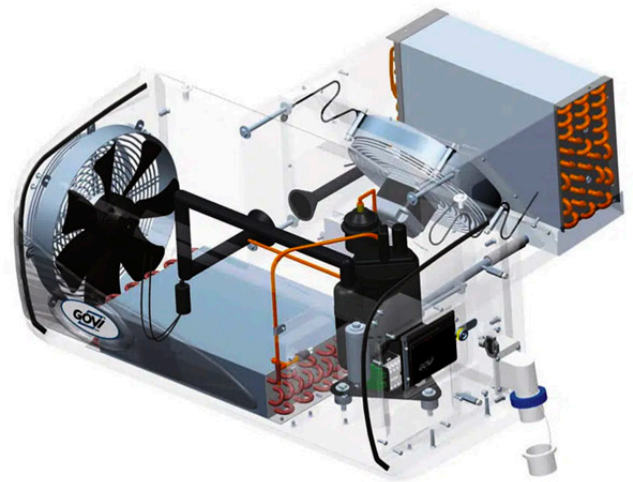


### Datos técnicos 2000N

Temperatura interna del remolque refrigerado:	de 2 °C a 10 °C	Calefacción para descongelamiento:	340 W
Temperatura máxima de funcionamiento:	40 °C	Caudal de aire del evaporador:	750 m³/h
Volumen máximo del remolque:	19 m³	Caudal de aire del condensador:	1100 m³/h
Tensión de alimentación eléctrica:	230 V	Clase de protección lateral termostato digital:	IP 54
Frecuencia:	50 Hz	Refrigerante:	R134a
Potencia frigorífica:	2050 W	Cantidad de refrigerante:	550 g
Potencia absorbida:	1260 W	Peso:	63 kg
Consumo de corriente en el arranque:	29 A	Color:	RAL 9010
Consumo de corriente a plena potencia:	5,7 A		

Los datos indicados se refieren a una temperatura establecida de 2 °C. La potencia de refrigeración se refiere a las siguientes condiciones de funcionamiento: temperatura exterior de 30 °C y humedad relativa del 50%.

Recomendamos un aislamiento con un valor de k de 0,2 W/m²K.

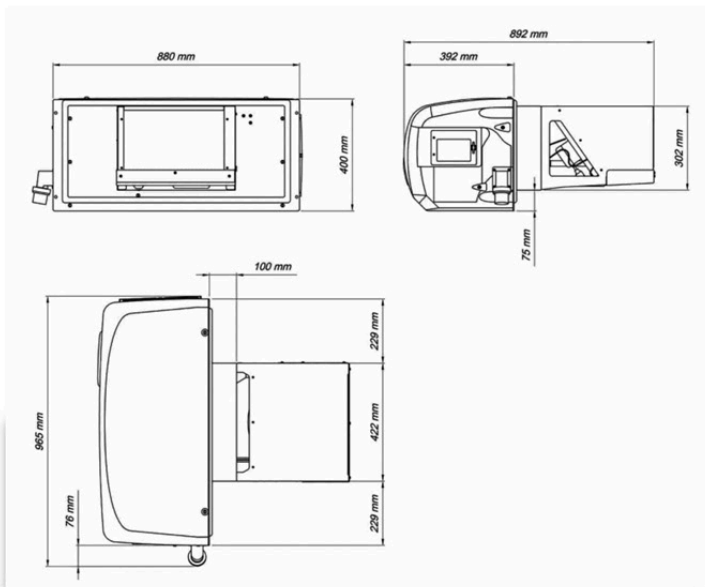

### GOVI GmbH

Max-Planck-Str.5 - 53842 Troisdorf (Alemania) - Teléfono : +49(0)2241-92 29 460 - E-mail: info@govi-gmbh.de

[www.govi-gmbh.de](http://www.govi-gmbh.de)