


Datos técnicos 2000T

Temperatura interna del remolque refrigerado:	de -20 °C a +10 °C	Descongelamiento por gas caliente	
Temperatura máxima de funcionamiento:	40 °C	Caudal de aire del evaporador:	3270 m³/h
Volumen máximo del remolque:	20 m³	Caudal de aire del condensador:	4200 m³/h
Tensión de alimentación:	400/3~ V *	Clase de protección lateral termostato digital:	IP 54
Frecuencia:	50 Hz	Refrigerante:	R452A
Potencia frigorífica:	2050 W	Cantidad de refrigerante:	2400 g
Potencia absorbida:	2500W	Peso:	63 kg
Consumo de corriente en el arranque:	54 A	Color:	RAL 9010
Consumo de corriente a plena potencia:	9,8 A		

* El modelo también está disponible con un voltaje de 230V/1~V

Los datos indicados se refieren a una temperatura establecida de -20 °C. El congelamiento se refiere a las siguientes condiciones de funcionamiento: temperatura exterior de 30 °C y humedad relativa del 50%.
Recomendamos un aislamiento con un valor de k de 0,2 W/m²K.

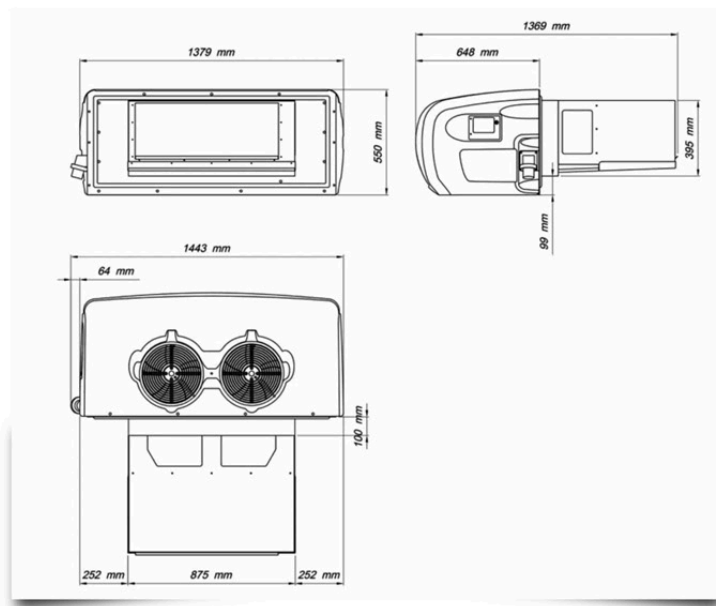

GOVI GmbH

Max-Planck-Str.5 - 53842 Troisdorf (Alemania) - Teléfono : +49(0)2241-92 29 460 - E-mail: info@govi-gmbh.de

www.govi-gmbh.de