


Datos técnicos 2500LA

Temperatura interna del remolque refrigerado:	de -5 °C a +10 °C	Calefacción para descongelamiento:	380 W
Temperatura máxima de funcionamiento:	40 °C	Caudal de aire del evaporador:	750 m ³ /h
Volumen máximo del remolque:	10 m ³	Caudal de aire del condensador:	1100 m ³ /h
Tensión de alimentación eléctrica:	115 V	Clase de protección lateral termostato digital:	IP54
Frecuencia:	60 Hz	Refrigerante:	R134a
Potencia frigorífica:	2120 W	Cantidad de refrigerante:	600 g
Potencia absorbida:	1207 W	Peso:	55 kg
Consumo de corriente en el arranque:	59 A	Color:	RAL 9010
Consumo de corriente a plena potencia:	15 A		

Los datos indicados se refieren a una temperatura establecida de 2 °C. La potencia de refrigeración se refiere a las siguientes condiciones de funcionamiento: temperatura exterior de 30 °C y humedad relativa del 50%.
 Recomendamos un aislamiento con un valor de k de 0,2 W/m²K.

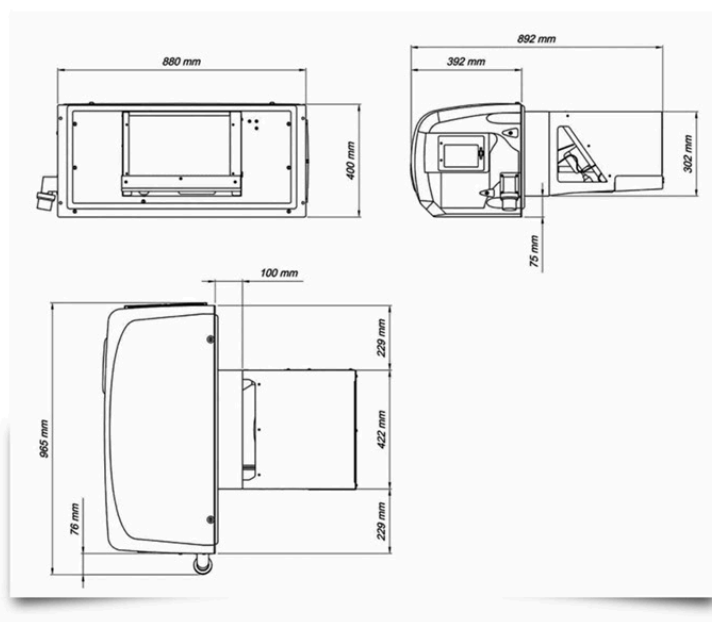

GOVI GmbH

Max-Planck-Str.5 - 53842 Troisdorf (Alemania) - Teléfono : +49(0)2241-92 29 460 - E-mail: info@govi-gmbh.de

www.govi-gmbh.de