
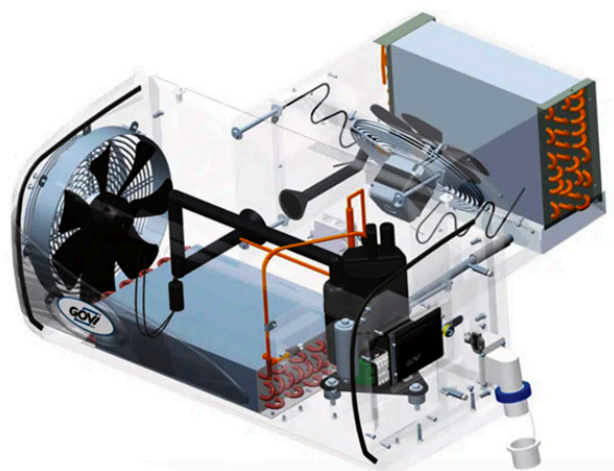


Caractéristiques Techniques 1600N/T

Température intérieure de la remorque de	2°C à 10°C	Résistance de dégivrage	340 W
Température maximale de fonctionnement	max 45 °C	Débit d'air de l'évaporateur	750 m ³ /h
Volume maximal de la remorque	10 m ³	Débit d'air du condenseur	1100 m ³ /h
Tension d'alimentation	230 V	Classe de protection, côté du thermostat numérique	IP 54
Fréquence	50 Hz	Fluide frigorigène	R134a
Puissance frigorifique	1470 W	Quantité de fluide frigorigène	450 g
Puissance absorbée	855 W	Poids	55 kg
Courant absorbé LRA	19,8 A	Couleur RAL	9010
Courant absorbé FLA	4,8 A		

Les données indiquées se réfèrent à une température programmée à 2 °C

La réfrigération est basée sur les conditions de fonctionnement suivantes: température extérieure 40 °C, humidité relative 50 % – une isolation d'une valeur k de 0,2 W/m²K est recommandée.

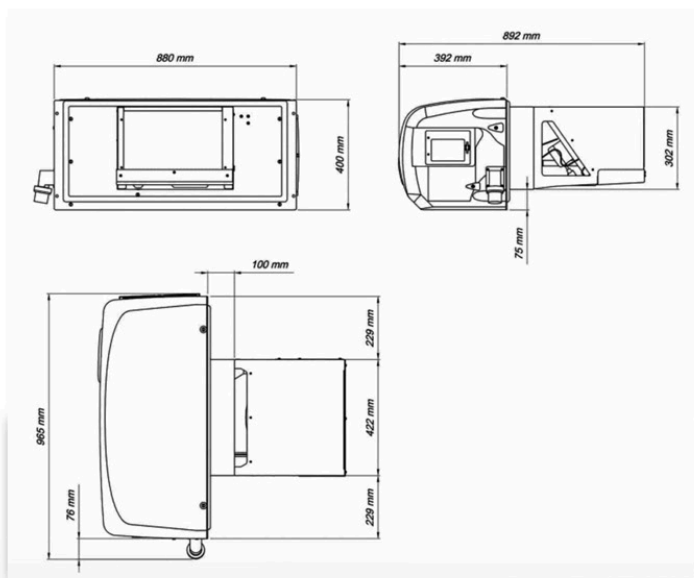

GOVI GmbH

Max-Planck-Str.5 - 53842 Troisdorf (Allemagne) - Téléphone: +49(0)2241-92 29 460 - Email: info@govi-gmbh.de

www.govi-gmbh.de