


Caractéristiques Techniques 2000T

Température intérieure de la remorque de	-20 °C à -10 °C	Dégivrage à gaz chaud	
Température maximale de fonctionnement	40 °C	Débit d'air de l'évaporateur	3270 m ³ /h
Volume maximal de la remorque	20 m ³	Débit d'air du condenseur	4200 m ³ /h
Tension d'alimentation	400/3- V *	Classe de protection, côté du thermostat numérique	IP 54
Fréquence	50 Hz	Fluide frigorigène de type	R452A
Puissance frigorifique	2050 W	Quantité de fluide frigorigène	2400 g
Puissance absorbée	2500 W	Poids	163 kg
Courant absorbé LRA	54 A	Couleur RAL	9010
Courant absorbé FLA	9,8 A		

*Modèle également disponible avec une alimentation 230/1-V

Les données indiquées se réfèrent à une température définie à -20 °C – la congélation est basée sur les conditions de fonctionnement suivantes : température extérieure 30 °C, humidité relative : 50 % – une isolation d'une valeur k de 0,2 W/m²K est recommandée.

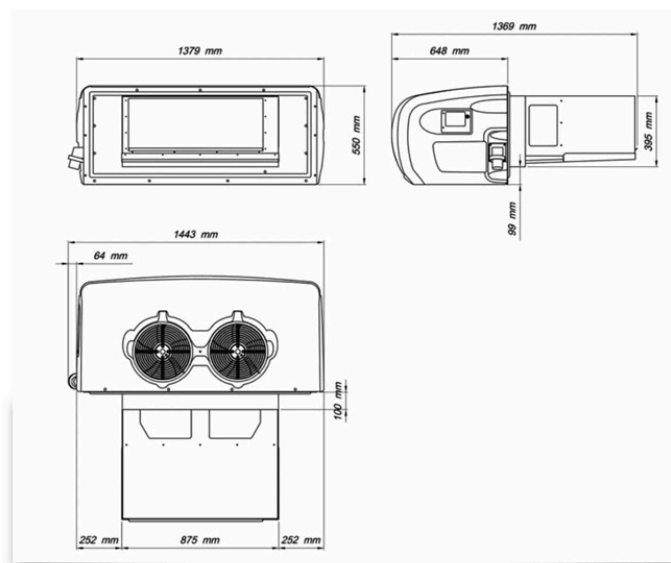

GOVI GmbH

Max-Planck-Str.5 - 53842 Troisdorf (Allemagne) - Téléphone: +49(0)2241-92 29 460 - Email: info@govi-gmbh.de

www.govi-gmbh.de