Capacidad de refrigeración

Temperatura ambiente	Temperatura de la cámara frigorífica	Capacidad de refrigeración volumétrica	**23WL2**
+25°C	-25	m³	18
		W	2154
	-20	m³	25
		W	2899
	-15	m³	40
		W	3781
+32°C	-25	m³	15
		W	1660
	-20	m³	23
		W	2289
	-15	m³	38
		W	3091
+43°C	-25	m³	3,5
		W	1024
	-20	m³	7
		W	1503
	-15	m³	14
		W	2101

Resumen técnico POLARIK 23WL2

Rango de temperatura	-25 °C bis -15 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Volumen máximo de la cámara frigorífica	23 m^3
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	2289 W
Consumo de potencia	1346 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 31 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 3.8 A
Tipo de deshielo	Gas caliente
Caudal de aire del evaporador	1100 m^3/h
Caudal de aire del condensador	1100 m^3/h
Grado de protección	34 IP
Refrigerante	R-455A
Cantidad de refrigerante	850 g
Peso	112 Kg
Color	9010/7024 RAL
Tipo de montaje	Montaje en pared

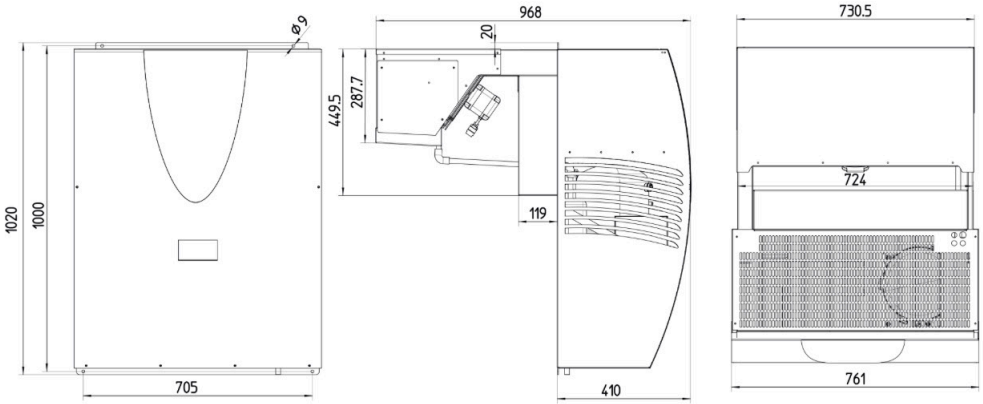

GOVI GmbH
Max-Planck-Str.5 - 53842 Troisdorf (Alemania) - Teléfono: +49(0)2241-92 29 460 - E-Mail: info@govi-gmbh.de
www.govi-gmbh.de