

arktik[®]


110 V / 60 Hz



EQUIPO FRIGORÍFICO PARA
REMOLQUES Y CÁMARAS
FRIGORÍFICAS




arktik®
2000US

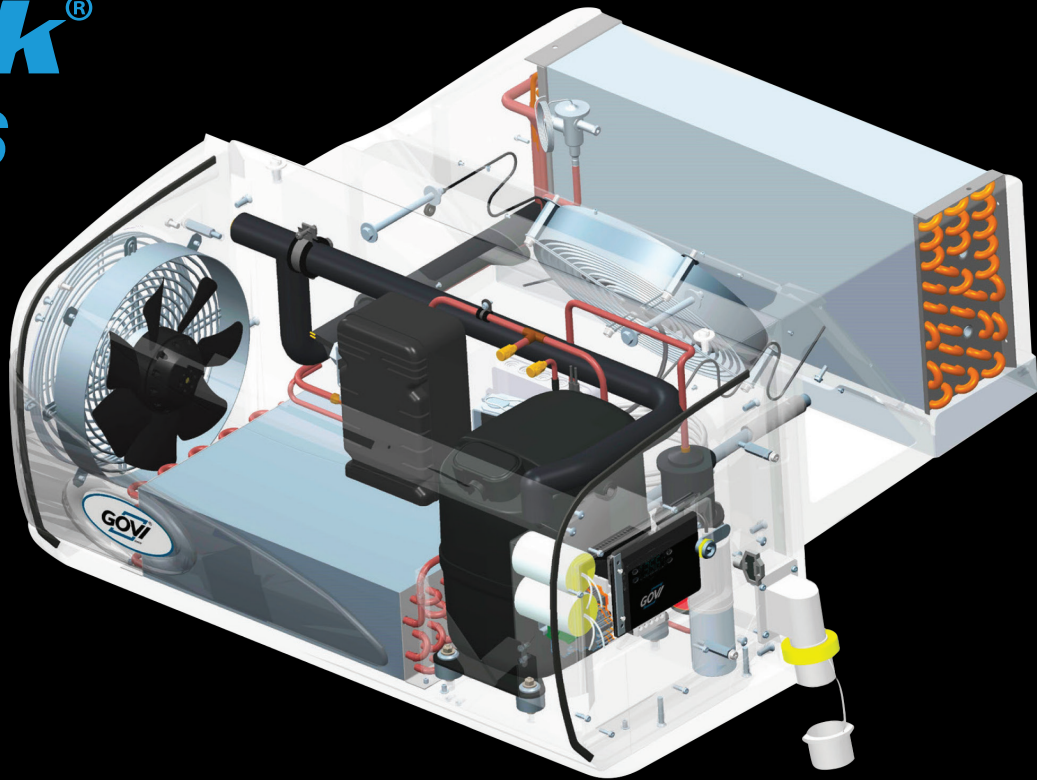

Características	Arktik 2000US
Temperatura interna del remolque refrigerado	-20°C / 2°C
Tensión	110 V / 1 ~ Phase
Frecuencia	60 Hz
Potencia frigorífica	6845 BTU/h [2000 W]
Consumo de energía	1570 W
Consumo de corriente en el arranque	67 A
Consumo de corriente a plena potencia	15 A
Tipo de deshielo	automatico con gas caliente
Caudal de aire del evaporador	1100 m³/h
Caudal de aire del condensador	1100 m³/h
Grado de protección	IP 54
Refrigerante	R452A
Cantidad de refrigerante	0,75 Kg
Temperatura máxima de funcionamiento	40°C
Dimensiones	ver figura 1
Peso	75 kg
Color	RAL 9010
Volumen máx	-20°C (10 m³) 2°C (19 m³)

figura 1

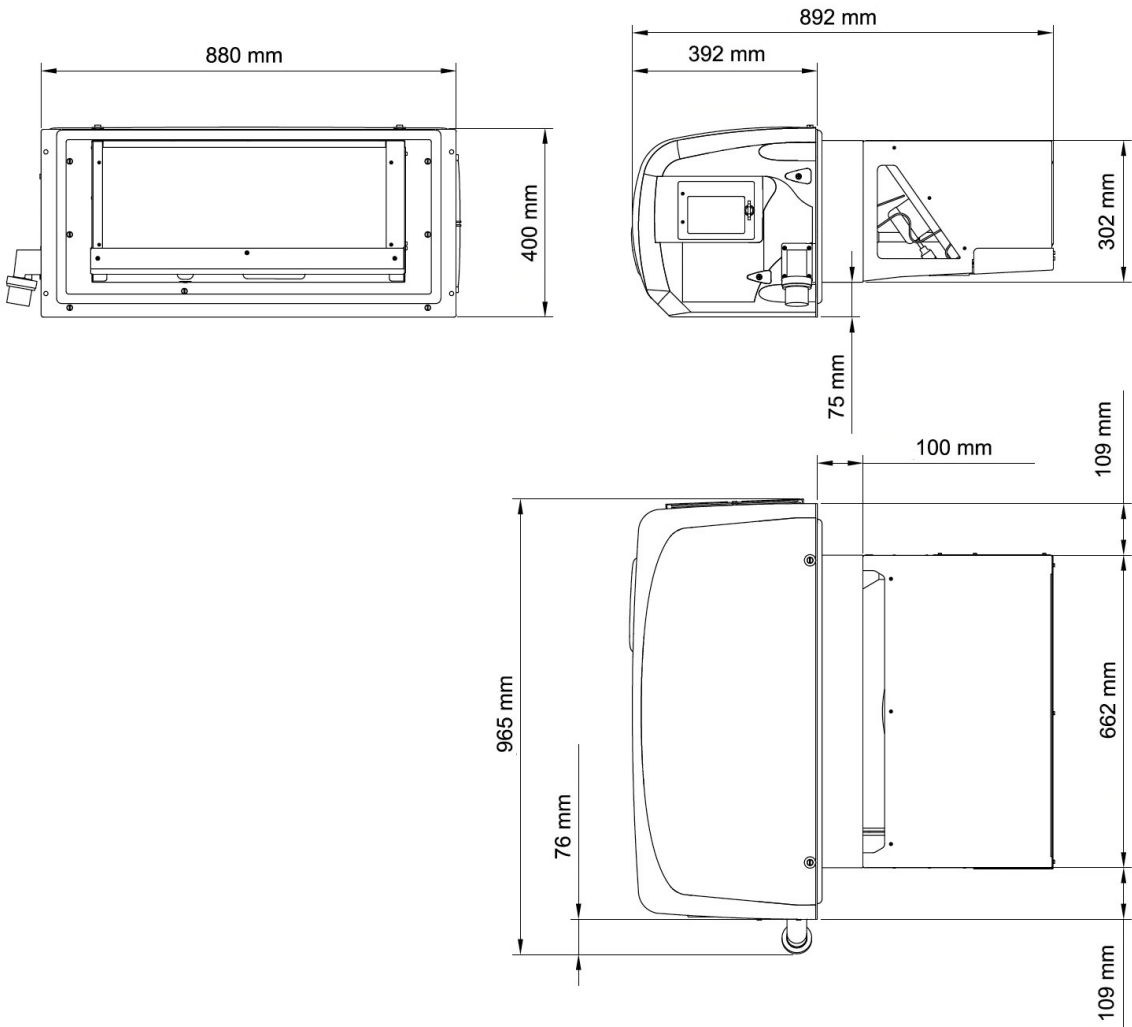

arktik®



Aplicación



GOVI GmbH

Max-Planck-Str.5

53842 Troisdorf (Alemania)

Teléfono: +49 2241-92 29 460

E-mail: info@govi-gmbh.de

www.govi-gmbh.de