

arktik[®]


220 V / 60 Hz
Monofásico



EQUIPO FRIGORÍFICO PARA
CONTENEDORES AISLADOS




arktik®
4000US

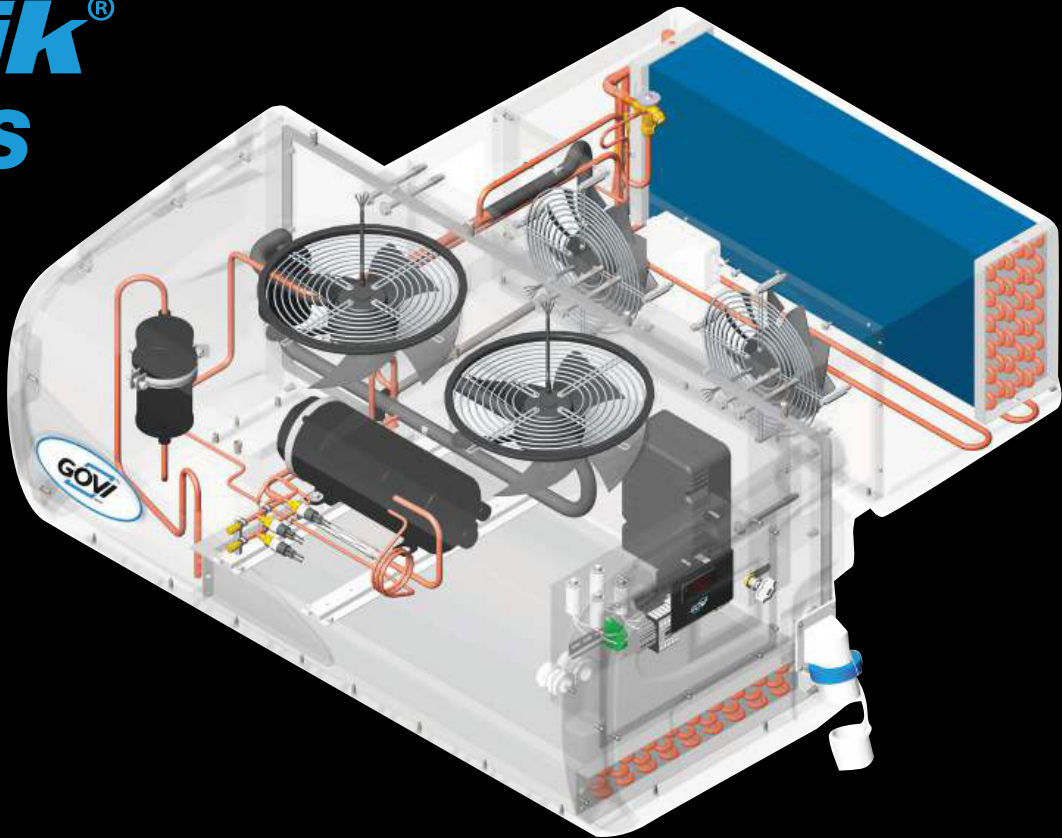

Características	Arktik 4000US
Temperatura interna del contenedor aislado	-20°C / 2°C
Tensión	220V monofásico
Frecuencia	60 Hz
Potencia frigorífica	13826 BTU/h [4050 W]
Consumo de energía	2260 W
Consumo de corriente en el arranque	65 A
Consumo de corriente a plena potencia	14 A
Tipo de deshielo	automatico con gas caliente
Caudal de aire del evaporador	2200 m³/h
Caudal de aire del condensador	2200 m³/h
Grado de protección	IP 54
Refrigerante	R-452A
Cantidad de refrigerante	2,4 Kg
Temperatura máxima de funcionamiento	40°C
Dimensiones	ver figura 1
Peso	163 kg
Color	RAL 9010
Volumen máx	-20°C (24 m³) 2°C (32 m³)

figura 1

arktik®

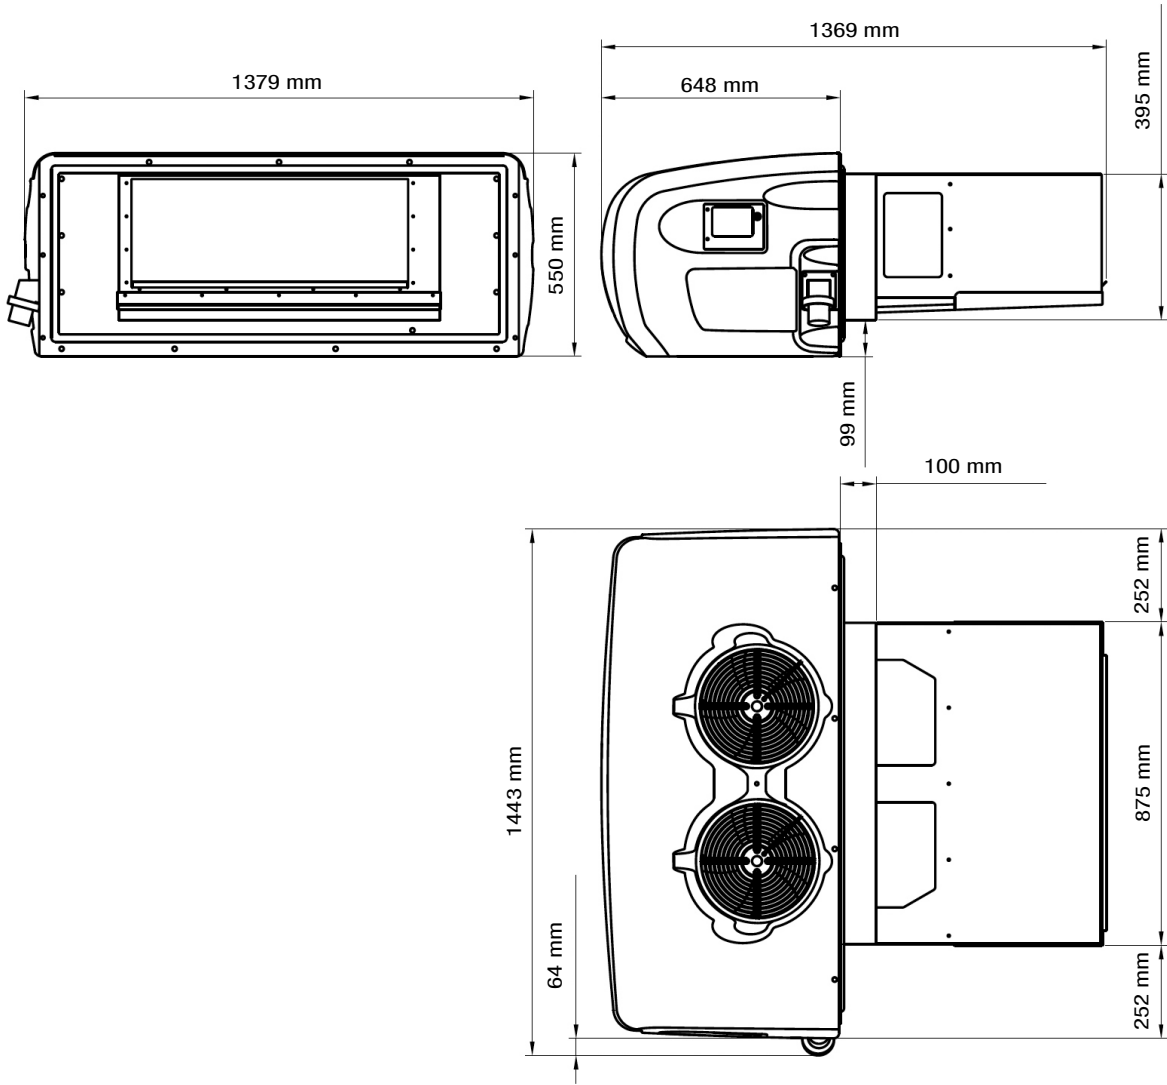

Aplicación



GOVI GmbH

Max-Planck-Str.5

53842 Troisdorf (Alemania)

Teléfono: +49 2241-92 29 460

E-mail: info@govi-gmbh.de

www.govi-gmbh.de