

Technische Übersicht ARKTIK 2000T




Temperatur im Kühlanhänger	-20 °C bis -10 °C
Maximale Außentemperatur	40 °C
Maximales Volumen	20 m ³
Spannungsversorgung	400 V**
Frequenz	50 Hz
Kälteleistung	2050 W
Leistungsaufnahme	2500 W
Stromaufnahme LRA	LRA 54 A
Stromaufnahme FLA	FLA 9.8 A
Abtauheizung	Heißgas
Luftmenge Verdampfer	3270 m ³ /h
Luftmenge Kondensator	4200 m ³ /h
Schutzklasse Digitalthermostat-Seite	54 IP
Kältemittel	R-452A
Kältemittelmenge	2400 g
Gewicht	163 Kg
Farbe	9010 RAL

Kühlleistung

A2000T	Raumtemperatur		
	Umgebungstemperatur	-20°C	-15°C
+20°C	2445W	2740W	3220W
+32°C	2353W	2650W	3140W
+40°C	2230W	2520W	3010W

*Modell auch mit einer 230 V / 50 Hz Spannungsversorgung erhältlich

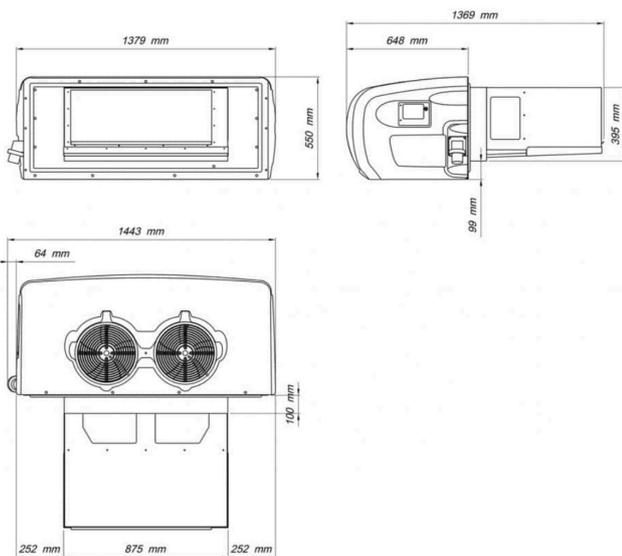

GOVI GmbH

Max-Planck-Str.5 - 53842 Troisdorf (Deutschland) - Telefon: +49(0)2241-92 29 460 - E-Mail: info@govi-gmbh.de

www.govi-gmbh.de