




Resumen técnico ARKTIK 2000T

Rango de temperatura	-20 °C bis -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Volumen máx.	20 m ³
Tensión	400 V*
Frecuencia	50 Hz
Potencia frigorífica	2050 W
Consumo de potencia	2500 W
Consumo de corriente en el arranque	LRA 54 A
Consumo de corriente a plena potencia	FLA 9.8 A
Desescarche	Gas caliente
Caudal de aire del evaporador	3270 m ³ /h
Caudal de aire del condensador	4200 m ³ /h
Grado de protección	54 IP
Refrigerante	R-452A
Cantidad de refrigerante	2400 g
Peso	163 Kg
Color	9010 RAL

*Modelo también disponible con una fuente de alimentación de 230 V / 50 Hz

Capacidad de refrigeración

A2000T	Temperatura interior		
Temperatura ambiente	-20°C	-15°C	-10°C
+20°C	2445W	2740W	3220W
+32°C	2353W	2650W	3140W
+40°C	2230W	2520W	3010W

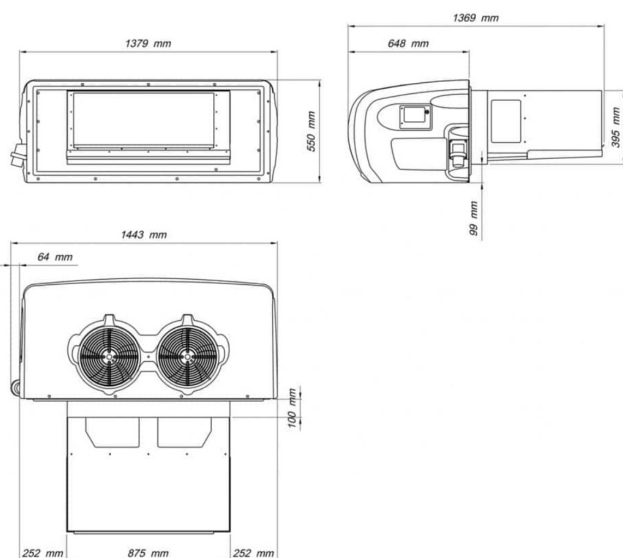

GOVI GmbH

Max-Planck-Str.5 - 53842 Troisdorf (Alemania) - Teléfono: +49(0)2241-92 29 460 - E-Mail: info@govi-gmbh.de

www.govi-gmbh.de